
CIRCULAR N° 10

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF - LP 41-2015

OBRA: "SEÑALAMIENTO JOCÉ C. PAZ - PILAR"

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del título, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

ACLARACIONES CON CONSULTA

CONSULTA 1

En estación Pilar surgen vías para cochera / estacionamiento, consultamos: las vías V, V6 y V7 estarán automatizadas de manera de incorporar CdV y mecanismos de cambio?

Respuesta:

Referirse a lo indicado en la Respuesta de la Consulta 2 de la Circular N° 8.

CONSULTA 2

En la planilla de cotización no están indicados los trabajos, entre otros, de PP (pasos peatonales), PAN (pasos a nivel), Block Automático, obras civiles para nueva cabina de señales, desmontaje de instalaciones existentes.. etc, por lo expuesto consultamos: significa que se deberá prorratear sobre los Ítems existentes?

Respuesta:


La planilla de cotización para las ofertas de la Licitación será la que se adjunta a esta circular, los costos de todos los trabajos, provisiones, equipos, suministros, servicios, etc, que resulten necesarios para el objeto de la obra y pudieran no estar detallados en esta planilla deberán prorratearse en el resto de los ítems según la estructura de costos que el oberente considere adecuada.

CONSULTA 3

Reiteramos la necesidad de responder el punto 4 de nuestra cosnulta 5, el cual no forma parte de las respuestas involucradas en la Circular 6.

Respuesta:

En referencia a la posibilidad de compartir la misma canalización para el tendido de tritubo para fibra óptica y cables del sistema de señalamiento en la misma zanja, se confirma que esto es aceptable manteniendo el siguiente esquema:

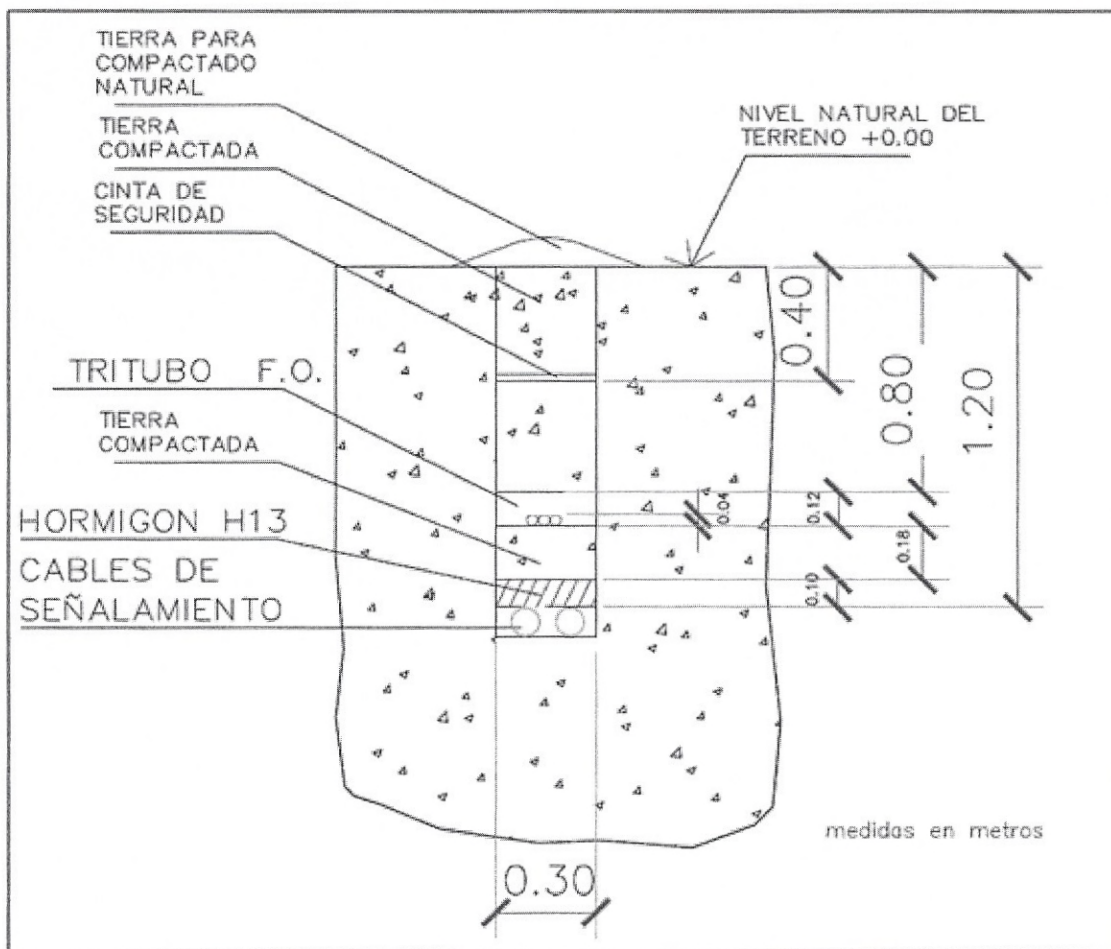

CONSULTA 4

Asimismo manifestamos la necesidad de contar con la prórroga solicitada en su oportunidad.

Respuesta:

Deberá atenderse a lo expresado en la circular N°7

Cdor. Sergio Etchetto
Gerente de Administración
ADIF

Cdor. Mariano Raffo
Gerente de Administración de
Contratos de Obra - ADIF

SECCIÓN 3

PLANILLA DE COTIZACIÓN
SEÑALAMIENTO JOSÉ C. PAZ – PILAR

ITEM	DESCRIPCION	VOLUMEN		MONTO EN PESOS		
		Und.	Cant.	Unitario	Total	%
1	ESTACION PILAR					45,5%
1.1	OBRADOR, SEGURIDAD, FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN Y SERVICIOS DE GUARDIA	gl	1			
1.2	PROYECTO Y DISEÑO	gl	1			
1.3	CIRCUITOS DE VÍA	gl	1			
1.4	SEÑALES	gl	1			
1.5	ACCIONAMIENTOS DE CAMBIOS	gl	1			
1.6	ENCLAVAMIENTO	gl	1			
1.7	CENTRO DE CONTROL LOCAL	gl	1			
1.8	MODIFICACIONES EN SEÑALIZACION DE PaN	gl	1			
1.9	SEÑALIZACION AUTOMATICA DE PP	gl	1			
1.10	CABLES Y CANALIZACIONES DE SEÑALAMIENTO	gl	1			
1.11	ALIMENTACION E. E.	gl	1			
1.12	OBRA CIVIL	gl	1			
1.13	PUESTA EN SERVICIO	gl	1			
1.14	SUMINISTROS Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	gl	1			
TOTAL EN PESOS DEL PRESENTE ITEM S/IVA						
2	ESTACION DERQUI					16,6%
2.1	OBRADOR, SEGURIDAD, FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN Y SERVICIOS DE GUARDIA	gl	1			
2.2	PROYECTO Y DISEÑO	gl	1			
2.3	CIRCUITOS DE VÍA	gl	1			
2.4	SEÑALES	gl	1			
2.5	ACCIONAMIENTOS DE CAMBIOS	gl	1			
2.6	ENCLAVAMIENTO	gl	1			
2.7	CENTRO DE CONTROL LOCAL	gl	1			
2.8	MODIFICACIONES EN SEÑALIZACION DE PaN	gl	1			
2.9	MODIFICACIONES EN SEÑALIZACION DE PP	gl	1			
2.10	SEÑALIZACION AUTOMATICA DE PP	gl	1			
2.11	CABLES Y CANALIZACIONES DE SEÑALAMIENTO	gl	1			
2.12	ALIMENTACION E. E.	gl	1			
2.13	OBRA CIVIL	gl	1			
2.14	PUESTA EN SERVICIO	gl	1			
2.15	SUMINISTROS Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	gl	1			
TOTAL EN PESOS DEL PRESENTE ITEM S/IVA						

C

Q

Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

3		BLOQUE AUTOMATICO LUMINOSO				30,6%
3.1	OBRA	gl	1			
3.2	PROYECTO Y DISEÑO	gl	1			
3.3	CIRCUITOS DE VÍA	gl	1			
3.4	SEÑALES	gl	1			
3.5	LOGICA CONTROL Y RELACION DE SEÑALES	gl	1			
3.6	MODIFICACIONES EN SEÑALIZACION DE PaN	gl	1			
3.7	MODIFICACIONES EN SEÑALIZACION DE PP	gl	1			
3.8	SEÑALIZACION AUTOMATICA DE PP	gl	1			
3.9	CABLES Y CANALIZACIONES DE SEÑALAMIENTO	gl	1			
3.10	ALIMENTACION E. E.	gl	1			
3.11	OBRA CIVIL	gl	1			
3.12	PUESTA EN SERVICIO	gl	1			
3.13	SUMINISTROS Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	gl	1			
TOTAL EN PESOS DEL PRESENTE ITEM S/IVA						
4		FIBRA ÓPTICA				7,3%
4.1	INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE	gl	1			
4.2	DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA	gl	1			
4.3	CANALIZACIÓN, ZANJEO, TAPADA, CRUCES BAJO VÍA Y CRUCES BAJO CALZADA	gl	1			
4.4	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TRITUBO, TERMINACIONES, HILO GUÍA Y CABLE DETECTOR	gl	1			
4.5	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARQUETAS Y LOCALIZADORES	gl	1			
4.6	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, CAJAS DE EMPALME, FUSIÓN DE EMPALMES, DERIVACIONES, Y DISTRIBUIDORES	gl	1			
4.7	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RACKS, ORGANIZADORES DE FIBRA, FUSIÓN DE DISTRIBUIDORES Y PATCHCORDS	gl	1			
4.8	ENSAYOS, MEDICIONES CON OTDR, PROTOCOLOS DE CERTIFICACIÓN	gl	1			
TOTAL EN PESOS DEL PRESENTE ITEM S/IVA						
TOTAL EN PESOS DE TODOS LOS ITEMS S/IVA						

G

Q