

CIRCULAR N°2

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF – 46 – 2014

OBRA: "RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS - TRAMO: ESTACIÓN BUENOS AIRES (KM. 1,331) A ESTACIÓN TAPIALES (KM. 13,343). LÍNEA BELGRANO SUR, RAMAL "G"

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del título, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

ACLARACIONES CON CONSULTA

CONSULTA N°1

En referencia a la planilla de cotización del Renglón I, se consultan las cantidades de los ítem a cotizar, ya que actualmente aparecen en blanco todas las casillas.

ACLARACION N° 1

Remitirse a la Circular N°1

CONSULTA N°2

Son necesarios los planos respectivos del señalamiento automático y de las mesas mando que operan actualmente en el sector, con los enclavamientos que surgen de la ubicación de los Adv.

ACLARACION N° 2

Se adjunta esquema de señales del sector alcanzado por la obra.

CONSULTA N°3

Se solicita una mayor descripción del sistema de señalamiento.

ACLARACION N° 3

Referirse al punto 4.17 de la Sección 4 del Pliego de Condiciones Particulares entre las páginas 90 y 109 donde se describen las tareas particulares de la obra de Señalamiento y a la Sección 3 del Pliego de Condiciones Particulares donde se realiza la descripción general de los alcances. De existir alguna duda puntual se podrá aclarar mediante solicitud formal de aclaración o mediante los relevamientos que el oferente estime necesario realizar en forma independiente. La propuesta de proyecto ejecutivo completo de la solución de señalamiento formará parte de la provisión del Contratista.

CONSULTA N°4

Se solicitan planos detallados del cerco divisorio entre estaciones.

ACLARACION N°4

Se adjunta plano esquemático del cerco divisorio entre vías.

CONSULTA N°5

Solicitamos enviar el cómputo métrico referido a las obras de Telecomunicaciones y Señalamiento del **Renglón I** (Entre Km 1,331 y Km 7,881), ya que en la **Sección 5 – Planillas de Cotización** los mismos aparecen en cero.

ACLARACION N°5

Remitirse a la Circular sin consulta N°2

CONSULTA N°6

Solicitamos el cómputo métrico de durmientes de quebracho colorado que se colocara en las obras de arte y pasos a nivel. También solicitamos el plano de encarriladores para las obras de arte de grandes dimensiones.

ACLARACION N°6

Se adjunta plano esquemático del encarrilador para puentes.



Con relación al cómputo métrico de durmientes de quebracho colorado, el mismo deberá realizarlo el **Oferente** en base a lo detallado en la documentación licitatoria, artículos 4.5.2.7; 4.5.2.8; 4.9.1.4; 4.10.1; 4.14.1, planos adjuntos y los relevamientos que el oferente estime necesario realizar en forma independiente


CONSULTA N°7


Cuando se menciona los distintos materiales entregados por ADIF, ¿En qué lugar serán entregados los mismos?

ACLARACION N°7


- Los rieles Perfil 54 E 1, Clase "R260" de 18 metros para uso en la vía corrida a renovar serán provistos por ADIF en el predio de la Administración General de Puertos en Retiro, corriendo a partir de allí los gastos de traslado por cuenta del Contratista.
- Los durmientes monobloque de hormigón pretensado y juego de fijaciones serán entregados en fábrica, en un radio no mayor a los 100 km del sector de obra.
- Los rieles necesarios para el armado de los encarriladores será obtenido del material retirado de la obra. En caso de que se requiera algún otro material que no puedan obtenerse de la obra, el Contratista deberá gestionar a su costo, el traslado y manipuleo de los mismos desde los talleres u obradores que ADIF indique.

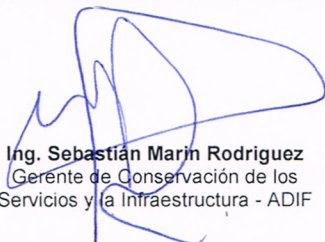

Cdo. Sergio Etchetto
Gerente de Administración
ADIF



Ing. Sebastián Marín Rodríguez
Gerente de Conservación de los
Servicios y la Infraestructura - ADIF


Cdo. Mariano Raffo
Gerente de Administración de
Contratos de Obra - ADIF

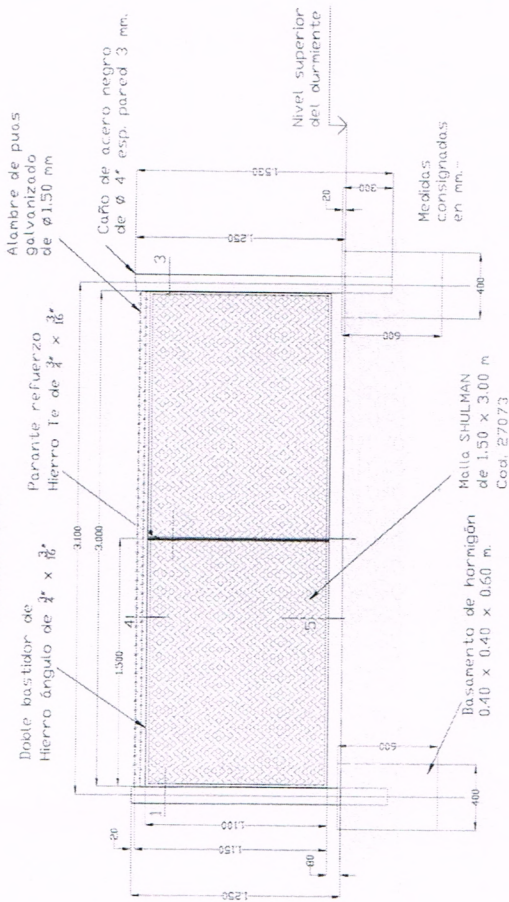
PAÑO TIPO




PORTON CORREDIZO

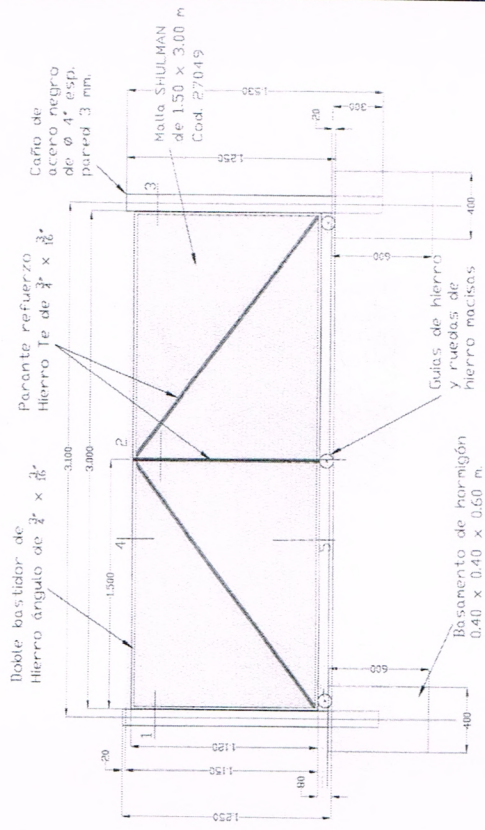

SECCIONES

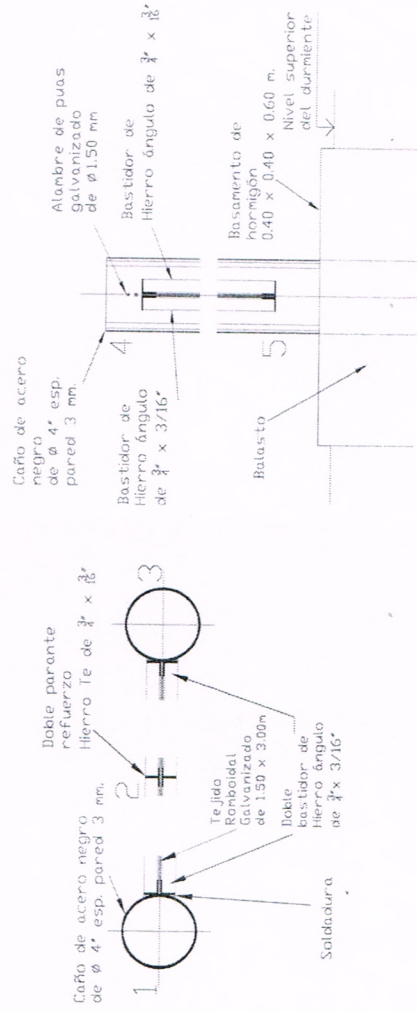

DETALLE DEL 1° Y ULTIMO TRAMO

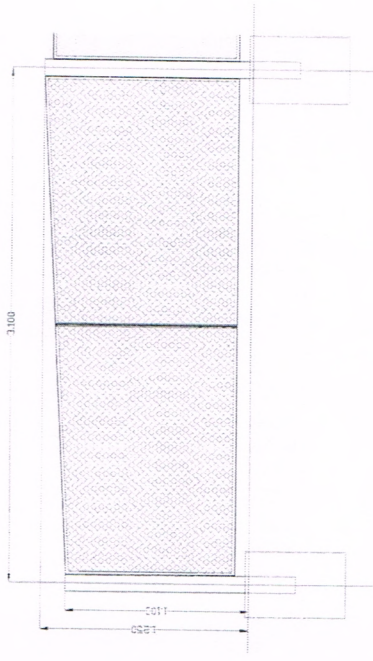

Trenes Argentinos
Infraestructura Ferroviaria


Licitación Pública ADIF LP 46-14

Renovación de la infraestructura de vías - Tramo: Estación Buenos Aires (KM. 1,331) a estación Tapiales (KM. 13,343). Línea Belgrano Sur, ramal "C".



FECHA:

PLANO

CERCO ENTRE VÍAS

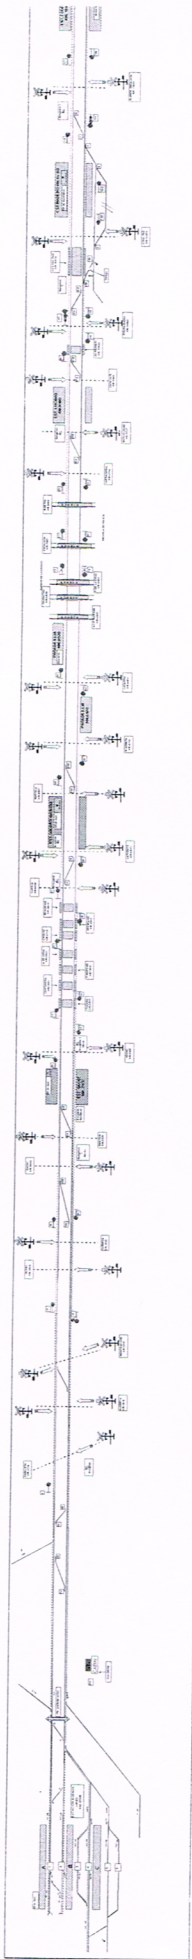

Handwritten signature or initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

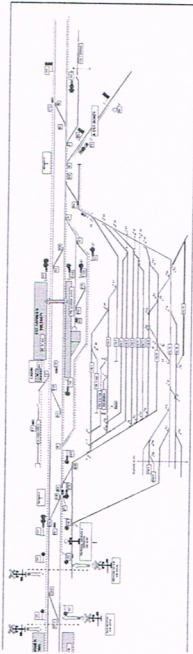

Handwritten marks in the bottom left corner, including a large '1' and some illegible scribbles.