

Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA N° 43-ADIF-2014

OBRA: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESTACIONES DE LA LÍNEA GENERAL MITRE -ETAPA 3"

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del título, en el marco de lo reglamentado en el PBC.


ACLARACIONES SIN CONSULTA

ACLARACION N° 1


Se hace saber a las empresas participantes de la presente licitación pública que la publicación de las planillas de cotización de las estaciones San Nicolás, San Pedro, Baradero y Zárate deberán ser reemplazadas por las que se adjuntan a la presente.



Cdor. Sergio Etchetto
Gerente de Administración
ADIF

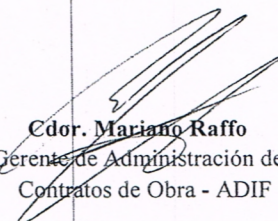

Cdor. Mariano Raffo
Gerente de Administración de
Contratos de Obra - ADIF

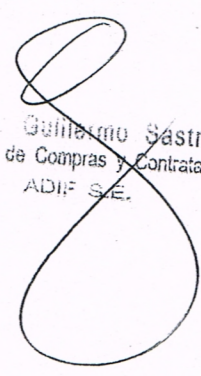

Codr. Guillermo Sastre
Subgerente de Compras y Contrataciones
ADIF S.E.

Planilla de cotización de la Oferta :

REMEDI ESTACIÓN ZÁRATE.

Licitación Pública N°:

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

Trenes Argentinos
Infraestructura Ferroviaria

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
	INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO				
	Desarrollo de Proyecto ejecutivo	gl	1,00		
1.	ANDENES				
1.1	Demoliciones, Excavaciones y Movimiento de suelo	m3	28,00		
1.2	Limpieza, excavación y provisión / compactación de suelo seleccionado	m3	576,00		
1.3	Contrapiso armado para andén.	m2	1.920,00		
1.4	Ejecución de nuevo solado	m2	660,00		
1.5	Bordes reglamentarios de andenes	ml	900,00		
1.6	Iluminación de andenes				
1.6.1	Generalidades				
1.6.2	Proyecto y documentación	gl	1,00		
1.6.3	Construcción de cañeros	ml	600,00		
1.6.4	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	60,00		
1.6.5	Cableado	ml	1.200,00		
1.6.6	Protecciones	gl	4,00		
1.6.7	Audio	u	8,00		
2.	INSTALACION DE NUEVAS CUBIERTAS				
2.1	Instalación de nuevas cubiertas de estructuras metálicas (no cotiza en esta obra)				
2.1.1	Estudio de Suelos y Cálculo Estructural.	gl	1,00		
2.1.2	Ejecución de Bases de Hormigón Armado y anclajes	m3	10,00		
2.1.3	Montaje de Abrigos - Cubierta metálica nueva (ayuda de gremios)	u	10,00		
3.	ACCESOS				
3.1	Ejecución de nuevas veredas de accesos				
3.1.1	Preparación del terreno	m2	15,00		
3.1.2	Ejecución de nuevo solado	m2	15,00		
3.2	Cruces peatonales a nivel entre vías				
3.2.1	Solados entre vías	m2	51,75		
3.2.2	Provisión y colocación de nuevos laberintos	u	4,00		
3.3	Construcción de nueva rampa de acceso				
3.3.1	Construcción de rampas	m2	18,00		
3.4	Reconstrucción de Puente Peatonal.				
3.4.1	Recambio y /o refuerzos estructura existente y piso.	gl	1,00		
3.4.2	Iluminación Puente peatonal.	u	10,00		
4.	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION				
4.1	Provisión y reparaciones parciales en cerco alambre tejido romboidal.	m	133,50		
4.2	Cerco perimetral de Rejas metálicas.	m	36,00		
5.	CERCO DIVISORIO ENTRE VIAS				
5.1	Cerco divisorio malla Shulman, con portón central.	m	300,00		
6.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
6.1	Pintura de elementos metálicos	m2	10,00		
7.	MEJORAMIENTO AREAS VERDES				
7.1	Limpieza, retiro de escombros	m2	900,00		
7.2	Punteado del suelo existente	m2	900,00		
7.3	Relleno con tierra negra	m3	90,00		
7.4	Sembrado de césped	m2	900,00		
	TOTAL ESTACIÓN ZÁRATE.				

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.

Planilla de cotización de la Oferta :
REMODELACIÓN ESTACIÓN SAN PEDRO.

Licitación Pública Nº:

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

Trenes Argentinos
Infraestructura Ferroviaria

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
	INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO				
	Desarrollo de Proyecto ejecutivo	gl	1,00		
1.	ANDENES				
1.1	Demoliciones, Excavaciones y Movimiento de suelo	m3	486,00		
1.2	Limpieza, excavación y provisión / compactación de suelo seleccionado	m3	286,00		
1.3	Contrapiso armado para andén.	m2	2.210,00		
1.4	Ejecución de nuevo solado	m2	1.430,00		
1.5	Bordes reglamentarios de andenes	ml	260,00		
1.6	Iluminación de andenes				
1.6.1	Generalidades				
1.6.2	Proyecto y documentación	gl	1,00		
1.6.3	Construcción de cañeros	ml	260,00		
1.6.4	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	26,00		
1.6.5	Cableado	ml	520,00		
1.6.6	Protecciones	gl	2,00		
1.6.7	Audío	u	4,00		
2.	INSTALACION DE NUEVAS CUBIERTAS				
2.1	Estudio de Suelos y Cálculo Estructural.	gl	1,00		
2.2	Ejecución de Bases de Hormigón Armado y anclajes	m3	6,00		
2.3	Montaje de Abrigos - Cubierta metálica nueva (ayuda de gremios)	u	1,00		
3.	ACCESOS				
3.1	Ejecución de nuevas veredas de acceso.				
3.1.1	Preparación del terreno	m2	56,00		
3.1.2	Ejecución de nuevo solado	m2	56,00		
3.2	Cruces peatonales a nivel entre vías				
3.2.1	Solados entre vías	m2	33,75		
3.2.2	Construcción de solados en laberintos	m2	36,00		
3.2.3	Provisión y colocación de nuevos laberintos	u	4,00		
3.3	Construcción de nuevas rampas de acceso.				
3.3.1	Rampas acceso andenes.	m2	36,00		
3.3.2	Rampa acceso Estación.	m2	20,25		
4.	EDIFICIO DE ESTACION				
4.1	Remodelación hall de estación(retiro revestimiento, pórticos y reparación revoques)	gl	1,00		
4.2	Tratamiento de humedad horizontal.	ml	70,00		
4.3	Boletería Principal con servicios sanitarios y kitchenet	gl	1,00		
4.4	Lavado a vapor.	m2	205,00		
4.5	Reacondicionamiento cubierta existente, pintura de chapas.	m2	130,00		
4.6	Cambio de cubierta de tejas por chapas acanaladas.	m2	14,00		
4.7	Carpinterías de madera.	gl	1,00		
5.	Construcción de Nuevos Sanitarios.				
5.1	Documentación	gl	1,00		
5.2	Demoliciones	m3	7,50		
5.3	tabiques	m2	54,00		
5.4	contrapiso	m2	39,00		
5.5	Pisos	m2	39,00		
5.6	Revoques	m2	160,00		
5.7	Revestimientos	m2	160,00		
5.8	Cielorrasos	m2	39,00		
5.9	Instalación de iluminación	bocas	10,00		
5.10	Instalación sanitaria				
5.10.a	Nuevo tanque de reserva	u	1		
5.10.b	Cañerías de provisión de agua	gl	1		
5.10.c	Cañerías de desagüe	gl	1		
5.10.d	Cámara Séptica	u	1		
5.10.e	Pozos absorbentes	u	2		
5.10.f	Artefactos sanitarios, griferías y accesorios	gl	1		
5.10.g	Carpinterías y vidrios	gl	1		
5.10.h	Baños químicos	u	2		
6.	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION				
6.1	Cerco alambre tejido romboidal.	m	60,00		
6.2	Cerco Perimetral Reja Metálica.	m	44,00		
7.	CERCO DIVISORIO ENTRE VIAS				
7.1	Mallas Shulman entre vías con portón.	m	130,00		

8.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
8.1	Pintura de siliconas para ladrillos vistos.	m2	203,00		
8.2	Pintura de elementos de madera	m2	108,30		
8.3	Pintura de elementos metálicos	m2	25,00		
9.	MEJORAMIENTO AREAS VERDES				
9.1	Limpieza, retiro de escombros	m2	500,00		
9.2	Punteado del suelo existente	m2	500,00		
9.3	Relleno con tierra negra	m3	50,00		
9.4	Sembrado de césped	m2	500,00		
	TOTAL ESTACIÓN SAN PEDRO.				

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.

The image shows two handwritten elements. On the left is a signature that appears to be 'E. C. R.'. To its right is a large, stylized handwritten number '9'.

Planilla de cotización de la Oferta :

RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN BARADERO.

Licitación Pública N°:

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

Trenes Argentinos
Infraestructura Ferroviaria

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
	INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO				
	Desarrollo de Proyecto ejecutivo	gl	1,00		
1.	ANDENES				
1.1	Demoliciones, Excavaciones y Movimiento de suelo	m3	242,00		
1.2	Limpieza, excavación y provisión / compactación de suelo seleccionado	m3	121,00		
1.3	Contrapiso armado para andén.0,15 m Sobre terreno natural.	m2	1.238,00		
1.4	Ejecución de nuevo solado	m2	705,50		
1.5	Bordes reglamentarios de andenes	ml	390,00		
1.6	Iluminación de andenes				
1.6.1	Generalidades				
1.6.2	Proyecto y documentación	gl	1,00		
1.6.3	Construcción de cañeros	ml	260,00		
1.6.4	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	26,00		
1.6.5	Cableado	ml	520,00		
1.6.6	Protecciones	gl	2,00		
1.6.7	Audio	u	4,00		
2.	INSTALACION DE NUEVAS CUBIERTAS				
2.1	Instalación de nuevas cubiertas de estructuras metálicas (no cotiza en esta obra)				
2.1.1	Estudio de Suelos y Cálculo Estructural.	gl	1,00		
2.1.2	Ejecución de Bases de Hormigón Armado y anclajes	m3	6,00		
2.1.3	Montaje de Abrigos - Cubierta metálica nueva (ayuda de gremios)	u	5,00		
3.	ACCESOS				
3.1	Cruces peatonales a nivel entre vías				
3.1.1	Solados entre vías	m2	45,54		
3.1.2.	Construcción de solados en laberintos.	m2	28,80		
3.1.3.	Provisión y colocación de nuevos laberintos.	u	4,00		
3.2	Puente peatonal				
3.2.1	Reposición del piso	m2	32,00		
3.2.2	Iluminación	u	10,00		
3.2.3	Cubierta	m2	35,00		
3.3	Construcción de nuevas rampas de acceso.				
3.3.1	Construcción de rampa frente estación.	m2	24,00		
3.3.2.	Construcción rampas acceso andenes.	m2	37,20		
4.	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SANITARIOS COMPLETOS.				
4.1	Documentación (No cotiza)	gl	0,00		
4.2	Demoliciones	m3	3,00		
4.3	Tabiques	m2	84,20		
4.4	Contrapiso	m2	98,00		
4.5	Pisos	m2	98,00		
4.6	Revoques	m2	168,40		
4.7	Revestimientos	m2	168,40		
4.8	Cielorrasos	m2	98,00		
4.9	Instalación de iluminación	bocas	52,00		
4.10	Instalación sanitaria				
4.10.1	Nuevo tanque de reserva	u	2,00		
4.10.2	Cañerías de provisión de agua	gl	1,00		
4.10.3	Cañerías de desague	gl	1,00		
4.10.4	Cámara séptica	u	1,00		
4.10.5	Pozos absorbentes	u	2,00		
4.10.6	Artefactos sanitarios, griferías y accesorios	gl	1,00		
4.10.7	Carpinterías y vidrios	gl	1,00		
4.10.8	Baños químicos	u	4,00		

5.	RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ESTACION			
5.1	Demoliciones.	m3	50,00	
5.2	Rellenos y compactación.	m3	245,00	
5.3	Mampostería			
5.3.1	De 0,20m	m2	150,00	
5.4	Cubiertas			
5.4.1	Nuevas, planta alta.	m2	348,00	
5.4.2	Reconstrucción semicubiertos existentes.	m2	122,50	
5.5	Entrepiso.			
5.5.1	Pisos	m2	313,50	
5.6	Escalera.	gl	1,00	
5.7	Instalaciones.			
5.7.1	Eléctrica, tableros independientes.	bocas	108,00	
5.7.2	Gas.	gl	1,00	
5.8	Tratamiento de humedades	ml	120,00	
5.9	Reconstrucción de fachadas, molduras y ornamentos.			
5.10	Carpinterías.	gl	1,00	
5.11	Contrapisos.	m2	673,00	
5.11	Pisos.	m2	673,00	
5.12	Cielorrasos.	m2	606,50	
5.13	Vidrios.	m2	80,00	
5.14	Boleterías con sanitario y office.	gl	1,00	
6.	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION			
6.1	Colocación de cerco alambre tejido romboidal.	m	76,30	
6.2	Cerco Perimetral Reja Metálica.	m	56,00	
7.	CERCO DIVISORIO ENTRE VIAS			
7.1	Cerco malla shullman con portón central	m	130,00	
8.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION			
8.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	435,75	
8.2	Pintura de elementos de madera	m2	150,00	
8.3	Pintura de elementos metálicos	m2	45,00	
9.	MEJORAMIENTO AREAS VERDES			
9.1	Limpieza, retiro de escombros	m2	914,00	
9.2	Punteado del suelo existente	m2	914,00	
9.3	Relleno con tierra negra	m3	91,40	
9.4	Sembrado de césped	m2	914,00	
	TOTAL EST. BARADERO.			

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.

Planilla de cotización de la Oferta :
REMODELACIÓN ESTACIÓN SAN NICOLAS

Licitación Pública N°:

Oferent (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

Trenes Argentinos
Infraestructura Ferroviaria

ID	RUBRO-ITEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
	INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO				
	Desarrollo de proyecto ejecutivo	gl	1,00		
1.	ANDENES				
1.1	Demoliciones, Excavaciones y Movimiento de suelo	m3	396,75		
1.2	Limpieza, excavación y provisión / compactación de suelo seleccionado	m3	264,50		
1.3	Contrapiso armado para andén 0,15 m sobre terreno natural	m2	2510,00		
1.4	Ejecución de nuevo solado	m2	1164,00		
1.5	Bordes reglamentarios de andenes	ml	900,00		
1.6	Iluminación de andenes				
1.6.1	Proyecto y documentación	gl	1,00		
1.6.2	Construcción de cañeros	ml	600,00		
1.6.3	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	52,00		
1.6.4		ml	1120,00		
1.6.5	Protecciones	gl	2,00		
1.6.6	Audio	u	4,00		
2.	REMODELACION DE ABRIGO EXISTENTE				
2.1	Picado de revoques y cielorrasos	m2	563,37		
2.2	Revoques y cielorrasos aplicados	m2	563,37		
2.3	Renovación de aislación hidráulica de cubierta	m2	200,00		
2.4	Carpinterías				
2.4.1	Rehabilitación de carpinterías	u	8,00		
2.4.1	Colocación de vidrio armado	m2	3,63		
2.5	Provisión y colocación de bajadas pluviales	ml	50,00		
3.	ACCESOS				
3.1	Cruces peatonales a nivel entre vías				
3.1.1	Solados entre vías	m2	54,00		
3.1.2.	Construcción de solados en laberintos.	m2	36,00		
3.1.3.	Provisión y colocación de nuevos laberintos.	u	4,00		
3.2	Construcción de nueva rampa de acceso	m2	36,00		
3.3	Rehabilitación de puente peatonal existente				
3.3.1	Renovación de solado	m2	25,00		
3.3.2	Ejecución de cubierta	m2	48,00		
3.3.3	Limpieza de superficies metálicas	m2	172,81		
3.3.4	Iluminación de puente peatonal	u	10,00		
4.	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SANITARIOS COMPLETOS.				
4.1.	Documentación	gl	1,00		
4.2	Demoliciones	m3	9,00		
4.3	Tabiques	m2	33,09		
4.4	Contrapiso	m2	26,60		
4.5	Pisos	m2	25,00		
4.6	Revoques	m2	109,00		
4.7	Revestimientos	m2	116,00		
4.8	Instalación de iluminación	bocas	11,00		
4.9	Instalación sanitaria				
4.9.1	Nuevo tanque de reserva	u	1,00		
4.9.2	Cañerías de provisión de agua	gl	1,00		
4.9.3	Cañerías de desagüe	gl	1,00		
4.9.4	Cámara séptica	u	1,00		
4.9.5	Pozos absorbentes	u	1,00		
4.9.6	Artefactos sanitarios, griferías y accesorios	gl	1,00		
4.9.7	Carpinterías y vidrios	gl	1,00		
4.9.8	Baños químicos	u	2,00		

5. EDIFICIO DE ESTACION				
5.1	Remodelación de hall existente			
5.1.1	Retiro de carpinterías internas (ventanal y puerta)	gl	1,00	
5.1.2	Muros a completar con mampostería	m2	12,00	
5.1.3	Tratamiento de humedades	ml	28,00	
5.1.4	Boletería principal	gl	1,00	
5.2	Renovación cubierta de edificio			
5.2.1	Retiro de chapa de fibrocemento	m2	722,00	
5.2.2	Colocación de nueva cubierta chapa zinc aluminizada	m2	722,00	
5.3	Renovación fachada a andén			
5.3.1	Retiro de revestimiento simil ladrillo visto	m2	95,00	
5.3.2	Revoque	m2	95,00	
5.2.3	Colocación de nuevas canaletas	ml	77,70	
6. CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION				
6.1	Reparaciones parciales en cerco alambre tejido romboidal.	ml	195,00	
6.2	Cerco Perimetral Reja Metálica.	ml	60,00	
7. CERCO DIVISORIO ENTRE VIAS				
7.1	Cerco malla shullman con portón central	ml	300,00	
8. PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
8.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	420,42	
8.2	Pintura de elementos de madera	m2		
8.3	Pintura de elementos metálicos edificio estación	m2	23,31	
8.4	Pintura de elementos metálicos de abrigo existente	m2	12,80	
8.5	Pintura de elementos metálicos de puente peatonal	m2	190,09	
9. MEJORAMIENTO AREAS VERDES				
9.1	Limpieza, retiro de escombros	m2	409,40	
9.2	Punteado del suelo existente	m2	409,40	
9.3	Relleno con tierra negra	m3	40,94	
9.4	Sembrado de césped	m2	409,40	
TOTAL ESTACION SAN NICOLAS				

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.