

CIRCULAR CON CONSULTA N° 05
Licitación Pública ADIF N° 04-2019

**Obra: ADECUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD – ESTACIÓN PALERMO –
LÍNEA GRAL. SAN MARTÍN**

24/04/19.

CONSULTA N°1

1.- Debido al escaso tiempo (días hábiles) que queda entre el día de hoy – en que se realizó la visita al emplazamiento- y la fecha de entrega de las ofertas: **solicitamos el aplazamiento de dicha fecha al día 8 de mayo de 2019.** También solicitamos que la Circular con la respuesta se envíe esta semana si es posible.

RESPUESTA N°1

Atenerse a lo indicado en la Circular sin Consulta N° 4

CONSULTA N°2

2.- De qué materiales serán los pisos de las circulaciones de Planta Baja, Entrepiso y andenes. ¿Qué sectores o superficies considerar?

RESPUESTA N°2

Superficies planta baja, entrepiso y andén

S01: Baldosones graníticos 30*30 pulido, color gris – Hall de boletería y acceso, hall de molinetes en entrepiso – 225 m²

S02: Porcelanato blanco- Sanitarios, boletería y office – 36.60 m²

S03: Carpeta de cemento llaneado antideslizante – salida de ascensor en andenes - 42.10 m²

Se adjunta planos GI-SM(A)-01-AR-PL-001-A (plano de Planta Baja), GI-SM(A)-01-AR-PL-002-A (plano de entrepiso) y GI-SM(A)-01-AR-PL-003-A (planta de andenes) donde se indican ubicaciones de los solados y la materialidad.

CONSULTA N°3

3.- ¿De qué porcentaje es el anticipo financiero?

RESPUESTA N°3

Estese al **ARTÍCULO 23°. Anticipo financiero.**

CONSULTA N°4

4.- Visto que las escaleras actuales están construidas con perfilería de hierro y pedadas en Hormigón, solicitamos nos informen si podemos cotizar las nuevas a ejecutar de igual material constructivo.

RESPUESTA N°4


Se podrán construir ambas escaleras Planta Baja / Entrepiso y Entrepiso / andén, en perfilaría metálica combinada con hormigón. La estructura principal de la escalera se podrá materializar utilizando perfiles estructurales IPE, vinculado a las losas y estructura

existente, con su correspondiente refuerzo de ser requerido. La parte superior de la escalera deberá ser materializada en hormigón armado, utilizando para ello encofrado metálico perdido tipo STEEL DECK, la superficie de terminación de la escalera será de hormigón antideslizante, los filos de los escalones tendrán perfiles de 1"x3/16 amurados a los mismos.

Respecto de zócalos, barandas, diseño, indicaciones de inicio y fin de escaleras y terminaciones aplica las descripciones del pliego de base.

Toda la escalera estará sujeta a cálculo y deberán presentarse los correspondientes detalles constructivos conjuntamente con el proyecto ejecutivo.

Se adjunta fotografías ejemplificativas

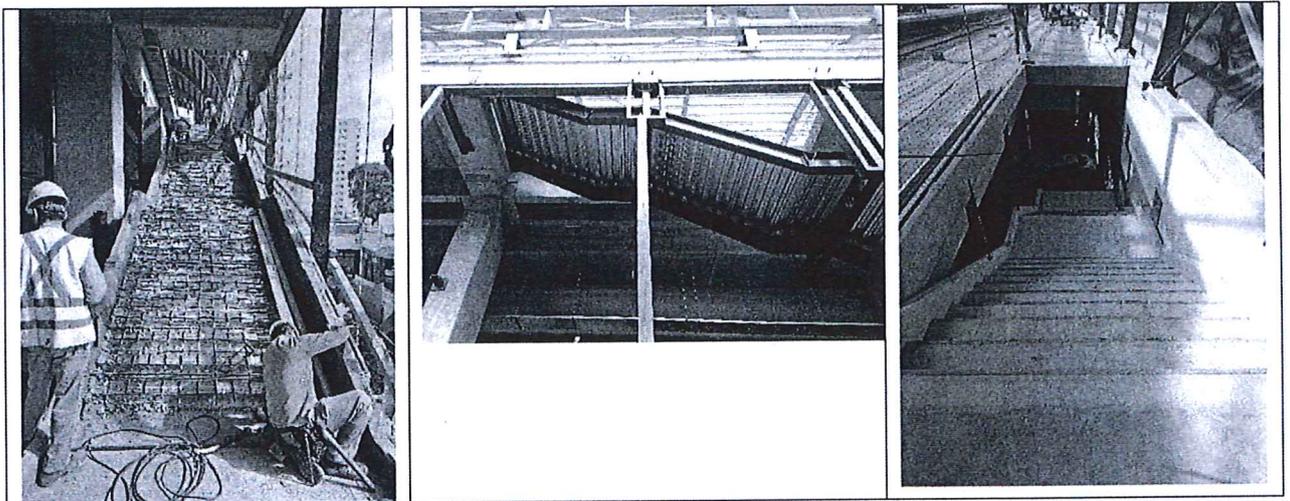

CONSULTA N°5

5.- Solicitamos se nos entregue un plano con un esquema de recorrido y lugares a colocar las instalaciones de corrientes débiles y si se debe dejar con el cableado, y que de ser así nos indiquen tipo de cable para cada tramo, cajas y fichas a instalar.

RESPUESTA N°5

Estos planos son parte de la documentación que compone el Proyecto Ejecutivo, a presentar por la empresa adjudicataria de la licitación.

Ver **ANEXO I: DETALLE DE INSTALACION DE MOLINETES DE CONTROL PASAJE.**
y **ANEXO II: INSTALACIONES ELÉCTRICAS** del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARTICULARES OBRAS CIVILES

CONSULTA N°6

6.- Solicitamos nos informen que potencia llega al tablero a remodelar, para poder considerar si es suficiente para las nuevas instalaciones.

RESPUESTA N°6

Se informa que la potencia instalada en el tablero general es de 26Kw, se considera necesario la ampliación debido principalmente a la instalación de los dos ascensores. La potencia final surgirá del proyecto eléctrico que la contratista debe desarrollar (a priori se puede estimar en 30Kw, lo que posiblemente implique un cambio de tarifa).

De acuerdo al punto 4. A.5.13.5. Instalaciones eléctricas, y al Anexo eléctrico, se deberá: solicitar la ampliación de potencia, la readecuación y ampliación del tablero general existente, previendo capacidad de reserva, el remplazo del cable de alimentación y el armado de los nuevos tableros para comandar los ascensores.

CONSULTA N°7

7.- Solicitamos nos informen si se deben acompañar los pliegos de Condiciones y planos firmados y foliados.


RESPUESTA N°7

Si, toda la documentación integrante de la oferta debe estar firmada y foliada.



Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logística
ADIF Sociedad del Estado

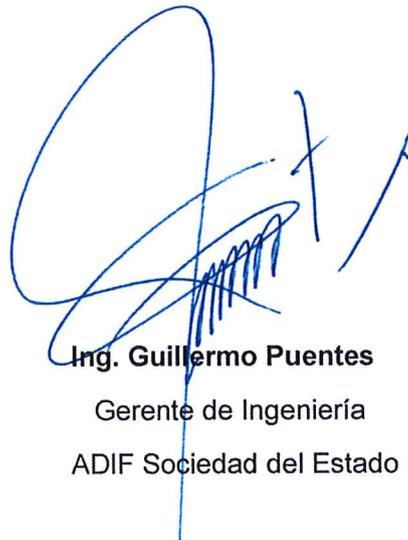

Ing. Guillermo Puentes

Gerente de Ingeniería
ADIF Sociedad del Estado

