

Buenos Aires, 24 JUL 2018

CIRCULAR SIN CONSULTA N°03

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP 40-ADIF-2018

**"PROVISIÓN Y MONTAJE DE ENTREPISO EN MUSEO NACIONAL
FERROVIARIO RAÚL SCALABRINI ORTIZ"**

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°1

DONDE DICE:

SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO

2.2 Plazos Previstos para la Obra:

PLAZO TOTAL DE OBRA: SETENTA (70) DÍAS CORRIDOS

DEBE DECIR:

PLAZO TOTAL DE OBRA: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°2

Trabajos a incluir por la presente Circular:

PLANTA BAJA – MUSEO - Los trabajos se realizarán, sin interferir con las actividades del Museo.

5.1.11 Puesta en Valor y Funcionamiento de las cortinas de enrollar existentes

Las cortinas de enrollar existentes deberán ser restauradas integralmente, ya sea en lo que respecta a su condición estructural, sistema de cierre y terminaciones superficiales. Su terminación final será en esmalte sintético color negro satinado.

- Provisión e Instalación de Carpinterías

Corresponde a la provisión e instalación de carpinterías en el frente y contrafrente del museo (similares a las existentes), PV1, dos con puertas de salida al andén, y V1, dos con paño fijo, (una completando el frente y una en el sector andén).

Fabricación y colocación, de:

- **5.1.12** - 2 carpinterías (PV1) de 3,85 x 3,05 mts. con estructura en chapa plegada e hierro ángulo y estas tendrán incorporadas 2 puertas Blindex


TRENES ARGENTINOS
INFRAESTRUCTURA



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

incolore de 10 mm de espesor, con sus correspondientes herrajes pivotantes, freno, cerradura, manijones de acero inoxidable, a la misma línea de toda la fachada, los vidrios fijos, serán de 4+4 laminados transparentes, por último, se pintará con convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético RAL 7024.

- **5.1.13** - 2 carpinterías (V1) de 3,85 x 3,05 mts. con estructura en chapa plegada e hierro ángulo, a la misma línea de toda la fachada, los vidrios serán de 4+4 laminados transparentes, por último, se pintará con convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético RAL 7024.

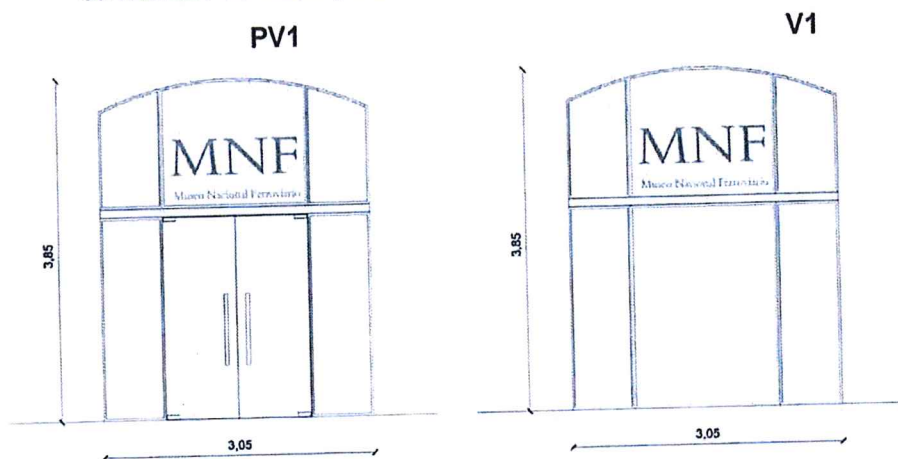

- Por otra parte, se adjunta la nueva planilla de cotización a tener en cuenta.
PC MUSEO. circular N°3

Ing. Eduardo Golijow

**Gerente de Abastecimiento y
Logística
ADIF Sociedad del Estado**

Ing. Guillermo Puentes

**Gerente de Ingeniería
ADIF Sociedad del Estado**